

자착식 테이프형 균열 보수재


HS-Band

아스팔트 포장의 균열, 시공이음 및 부분 보수 후 경계면 보호를 위한 고분자계 탄성 실란트 조성물의 자착식 테이프형 보수재로, 번거로운 공정과 장비가 필요 없어 간편하고 신속하게 시공 가능한 보수재.



■ 특징

- 자착식 테이프에 의한 간편하고 신속한 시공
- 시공 후 즉시 교통 개방 가능
- 별도의 가열 및 장비가 필요 없음
- 아스팔트 포장과 호환성 및 내구성 우수
- 방수성, 내화학성 및 균열 저항성 우수
- 얇은 두께의 테이프로 단차 발생하지 않음
- 다양한 규격 (10cm, 30cm, 50cm)

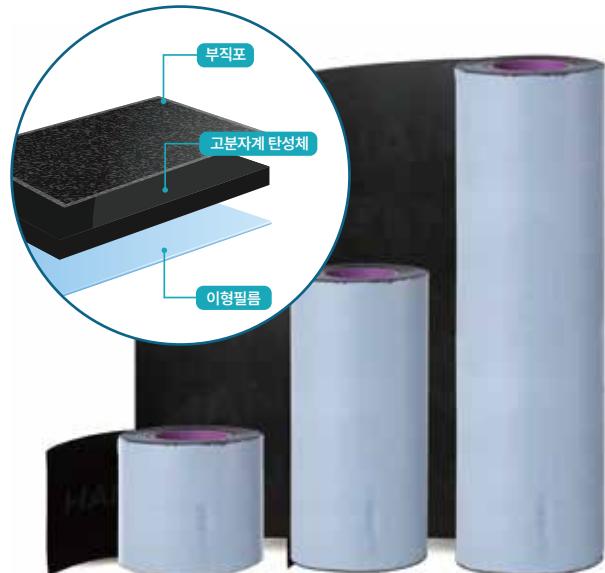

■ 적용범위

- 균열, 시공이음 및 거북등 균열 보수
- 포트홀 보수 후 경계면 시공
- 신축 이음부 및 후타재(콘크리트) 보호

■ 시공 순서



HS-Band 부착



HS-Band 압착




교통개방

■ 시공 사례



균열 보수



신축이음 보호 시공



조인트 보수



콘크리트 균열 보수



균열 보수



균열 보수



스플링 보수 경계면 보호



포트홀 보수 경계면 보호